


LAN用SPD KDL-Cat5e-P



用途・機能


1. LANケーブルから侵入する雷サージ等の異常電圧からネットワーク接続機器を保護します。
2. 10Base-T・100Base-T・1000Base-T及びPoE・PoE Plus・UPoEに対応しています。
3. 公共建築工事標準仕様書で規定する通信用SPDに対するカテゴリC2及びD1の要求値に対応しています。
4. 木板に直接取り付けられることで、自由な取り付けレイアウトが可能です。

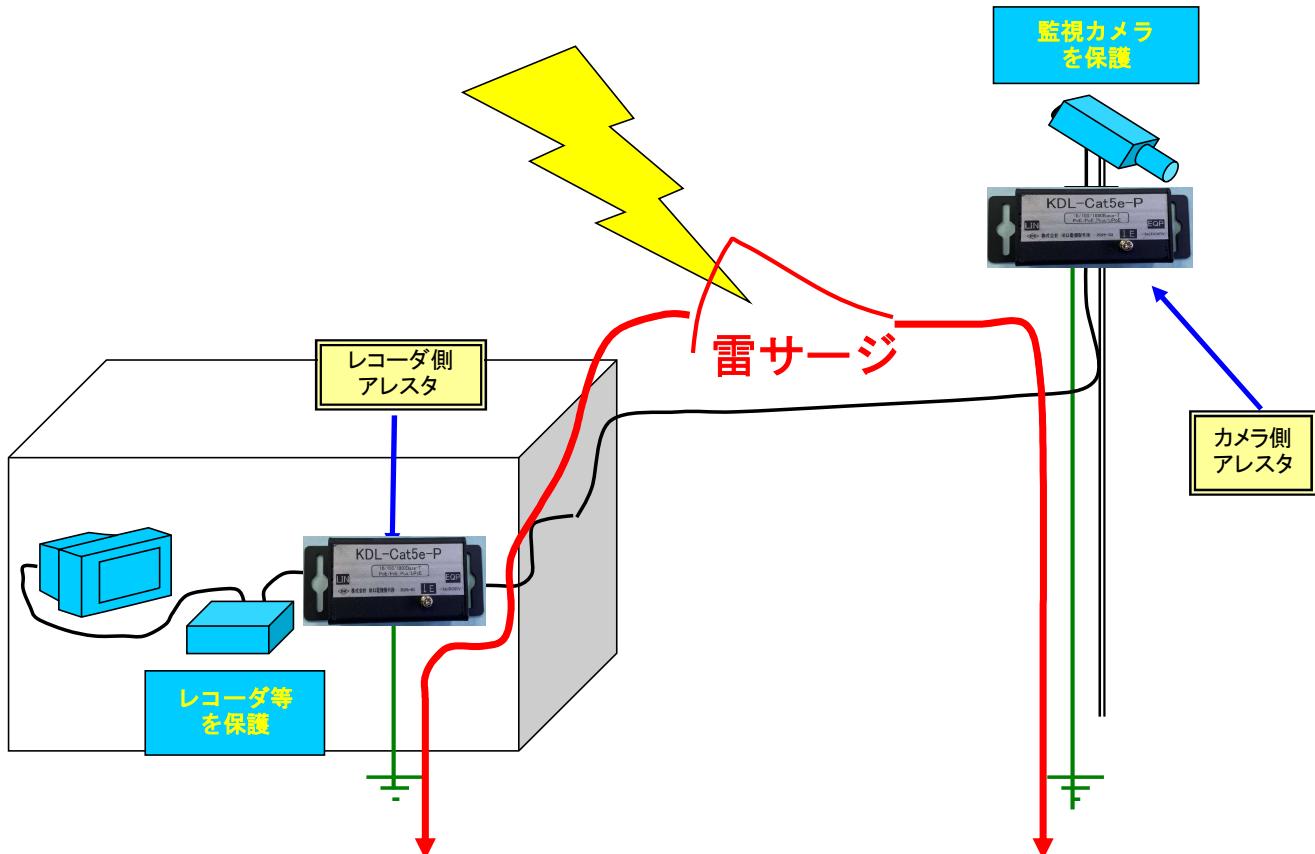

仕様

項目	仕様内容	
コネクタ	RJ-45(8芯)	
対応回線	10Base-T	○
	100Base-T	○
	1000Base-T	○
	2.5GBase-T	-
	5GBase-T	-
	10GBase-T	-
	PoE	○
	PoE Plus	○
	UPoE	○
周波数帯域	DC～125MHz	
最大連続使用電圧(Uc)	DC60V(各線-接地間)	
定格電流	2A	
電圧防護レベル(Up)	300V以下(各線-接地間) 1.2/50μs、10kV	
定格インパルス耐電圧	10kV 1.2/50 μ s	
インパルス耐久性(カテゴリーC2)	5kA 10回(8/20 μ s)	
インパルス耐久性(カテゴリーD1)	2.5kA 2回(10/350 μ s)	
交流耐久性	5回(50Hz、0.5A、1s)	
絶縁抵抗	DC60V印加時 1000MΩ以上	
質量	93.5g	

寸法

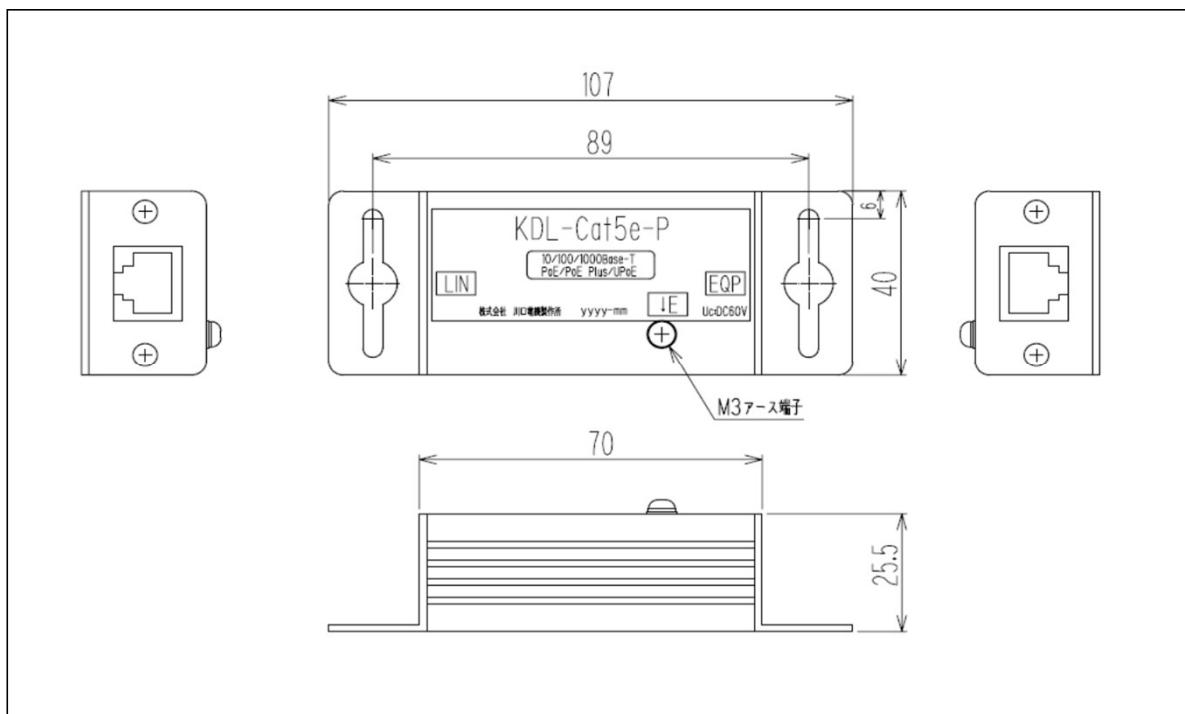

製品仕様その他記載内容は予告なく変更する場合が御座いますのでご了承下さい(2025.9.1現在)

[販売]

[製造]

 株式会社 川口電機製作所

皆様にお役だていただける製品をご提案します

〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-3-21

電話:03-5491-0111 FAX:03-5491-0112

E-Mail: sales@kawaguchidenki.co.jp

URL: <http://www.kawaguchidenki.co.jp/>